



ENERGO-EKO-SYSTEM Katowice

Nr karty katalogowej

EES-3-08-04

Karta katalogowa

ARMATURA DO INSTALACJI TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO, HYDRAULICZNEGO I ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

-PRZERZUTKA DWUDROGOWA RUROCIĄGOWA-

-napęd ręczny - dźwignia-

ENERGO-EKO-SYSTEM SP. Z O.O.

MARCINA 11; 40-854 KATOWICE

TEL. 48/32 203-77-54 E-MAIL: ees@ees.com.pl

1.1- Przedmiot i przeznaczenie karty katalogowej:

Przedmiotem karty są przerzutki dwudrogowe rurociągowe asymetryczne 30° przeznaczone do kierowania strugi mieszanki pyłopowietrznej w instalacjach transportu pneumatycznego.

1.2- Wykonanie i sterowanie:

Przerzutki wykonane są w postaci zwartej konstrukcji z materiałów wysokiej jakości.

W zależności od położenia napędu względem kierunku wlotu rozróżnia się wykonanie lewe/L/ lub prawe/P/.

Napędem klapy rozdzielu strugi mieszanki pyłopowietrznej jest napęd ręczny.

Na napędzie mogą być zabudowane wyłączniki krańcowe.

1.3- Warunki pracy:

ciśnienie robocze: 0.8MPa (8bar)

temperatura robocza: 493K (220°C)



1.4- Przykład oznaczenia:

Przerzutka o średnicy nominalnej 125mm w wykonaniu lewym:

PRZERZUTKA PDR-DN125RL - EES-3-08-04

Wykonanie lewe /L/ Wykonanie prawe/P/

Widok od strony wlotu

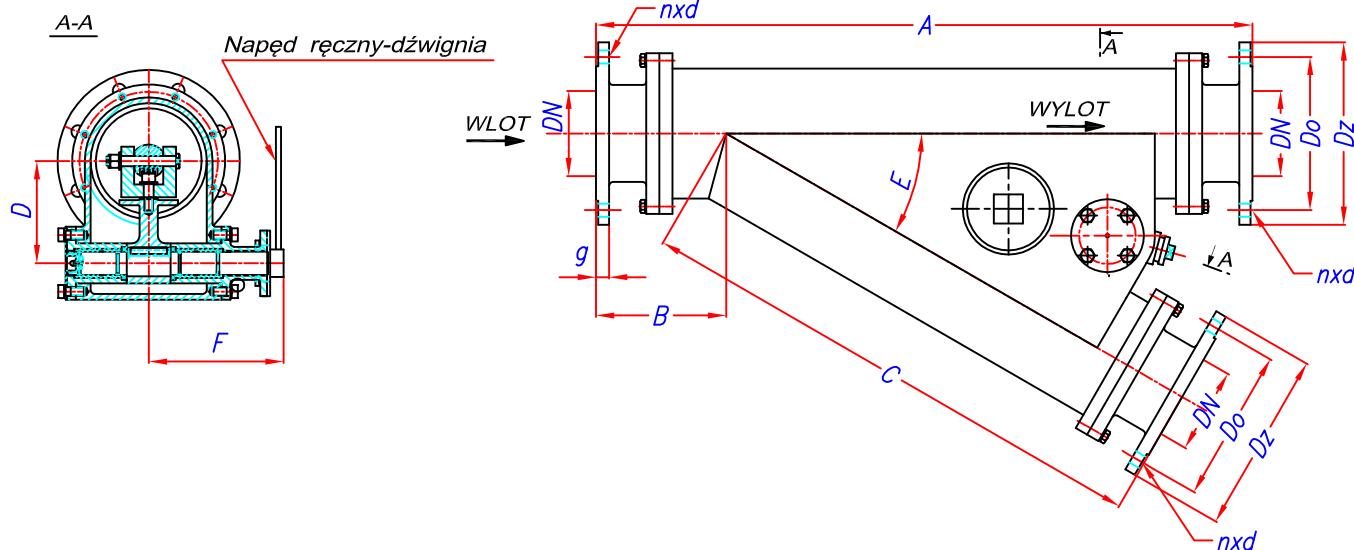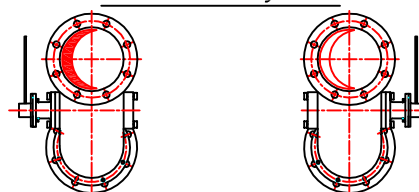

Wymiary [mm]

Oznaczenie TYP	PDR-DN65R	PDR-DN80R	PDR-DN100R	PDR-DN125R	PDR-DN150R	PDR-DN200R	PDR-DN250R
ØDN	65	80	100	125	150	200	250
ØDo	145	160	180	210	240	295	350
ØDz/g	185/18	200/20	220/22	250/18	285/24	340/22	395/26
A	600	650	700	900	950	1100	1300
B	170	165	162	178	224	225	315
C	430	485	538	722	727	875	985
D	80	90	100	140	140	172	200
E	30°						
F	207		226		265		320
nxØd	4xØ18	8xØ18			8xØ22		12xØ22
Kolnierze przyłączeniowe wg PN-EN 1092-1 na ciśnienie [bar]	16					10	
Masa Q~[kg]	52.6	56.5	71.5	95.5	121.7	168.1	210.0